


Sett fra undersiden

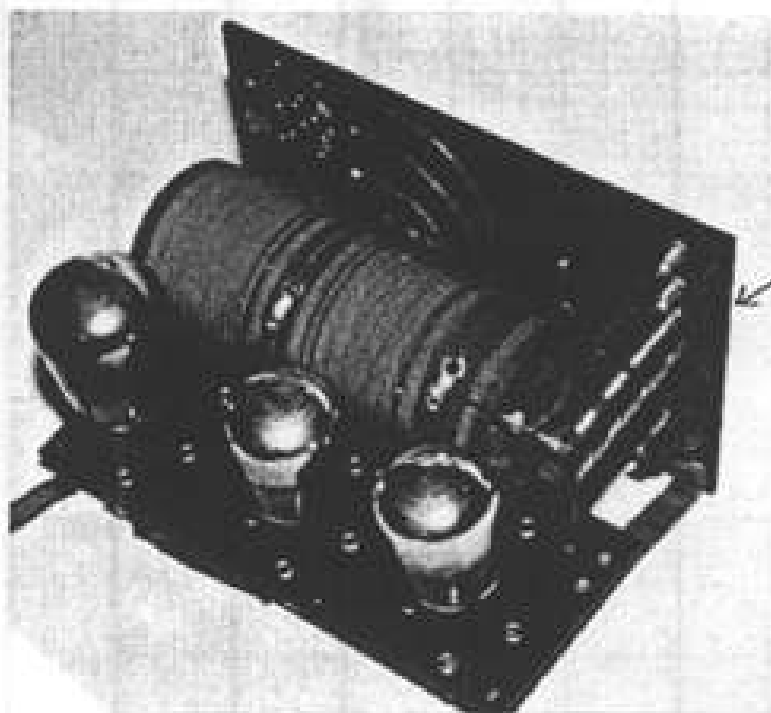

Antennekondensatoren

Rørene som er brukt er 2 stk. Philips A-425 og utgangsrøret er Philips B-443. På en lapp som sitter på undersiden av kassa står rørbestykningen med alternative rør. For A-425 er alt.WD4, og for B-443 er alt.B-409 og RE 134.

På samme lappen er det også trykket batteritilkoplingene, og spenningene skal være 4 v for gløding og - 6 til - 9v for gitterforspenning og 144 v for anodene. Det er tegnet 2 stk. 72 v batterier i serie, alt.et batteri på 150 v.

Kassa er i beiset lakkert eik og måler: L-24 cm, D-16 cm og H-16 cm.

HOLDE

Axel Hansen

INSTRUMENTMAKER Kun det beste i
TE. 200 - MOLDE - TE. 200

Radio

HOSS



Alt i radio

TELEFON 1740

i Standard

Sport- & Njakkenustyrforretning